Duté šneky a šnekové hriadele, jednozávitové, pravé

Jednozávitové šneky môžu byť spárované s jednozávitovými šnekovými kolesami na strane 334. Ak sa modul (a počet závitov) zhoduje, môžu byť realizované rôzne pomery v rôznych osových vzdialenostiach (pozri tabuľku na strane 334).

Duté šneky, sústružené, vyrobené z ocele (C45), jednozávitové, pravé

Uhol profilu 20°.

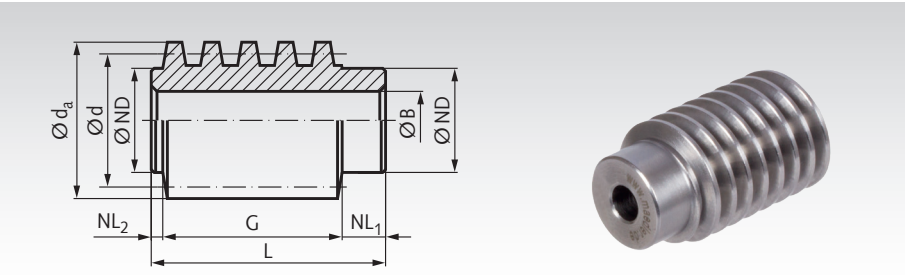

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 31000000, šnek, oceľ, Modul 3, jednozávitový, pravý

	Produkt č.	d mm	d_a mm	ND mm	NL_1 mm	G mm	NL_2 mm	L mm	B^{H7} mm	Hmot. kg
Modul 3.0	310 000 00	38	44	30	12	46	3	61	15	0,4
Modul 4.0	310 300 00	50	58	40	15	62	4	81	20	1,2
Modul 5.0	310 600 00	62	72	50	18	80	5	103	25	1,8

Šnekové hriadele, sústružené, so strediacim otvorom, vyrobené z ocele (C45), jednozávitové, pravé

Uhol profilu 20°.

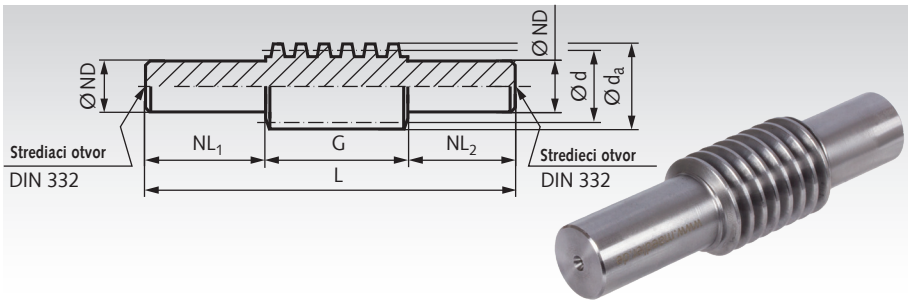

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 31000100, šnekový hriadel, oceľ, Modul 3, jednozávitový, pravý

	Produkt č.	d mm	d_a mm	ND $^{+0,2}_{+0,4}$ mm	NL_1 mm	G mm	NL_2 mm	L mm	Hmot. kg
Modul 3.0	310 001 00	38	44	30	130	46	90	266	1,6
Modul 4.0	310 301 00	50	58	40	175	62	120	357	3,8
Modul 5.0	310 601 00	62	72	50	220	80	150	450	7,6



Úpravy možné do 24h. Zákazkové diely na vyžiadanie.