

Duté šneky a šnekové hriadele, dvojzávitové, pravé

Dvojzávitové šneky môžu byť spárované s dvojzávitovými šnekovými kolesami na strane 336. Ak sa modul (a počet závitov),


zhoduje, môžu byť realizované rôzne pomery v rôznych osových vzdialenostiach (pozri tabuľku na strane 336).

Duté šneky vyrobené z ocele, frézované, dvojzávitové, pravé

Materiál: 11SMn30+C (1.0715).

Uhol profilu 20°.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 30020000, šnek, ocele, Modul 0.5, dvojzávitový, pravý

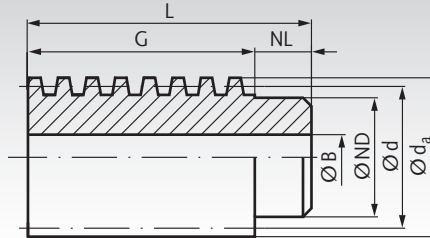


	Produkt č.	d mm	d _a mm	ND mm	NL mm	G mm	L mm	BH7 mm	Hmot. g
Modul 0.5	300 200 00	7	8	5,5	4	12	16	3	4
Modul 0.75	300 500 00	8,5	10	6	4	16	20	4	6
Modul 1.0	300 800 00	14	16	11	6	24	30	6	26
Modul 1.5	301 200 00	25	28	21	10	40	50	8	160
Modul 2.0	301 500 00	32	36	25	10	45	55	8	300

Šnekové hriadele, frézované, so strediacim otvorom, vyrobené z ocele, dvojzávitové, pravé


Materiál: 11SMn30+C (1.0715).

Uhol profilu 20°.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 30020100, šnekový hriadeľ, ocele, Modul 0.5, dvojzávitový, pravý

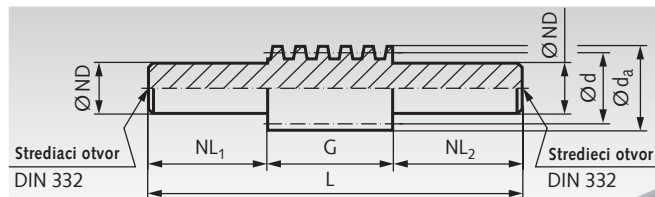

	Produkt č.	d mm	d _a mm	ND ^{+0,2 +0,4} mm	NL ₁ mm	G mm	NL ₂ mm	L mm	Hmot. g
Modul 0.5	300 201 00	7	8	5,5	18	12	10	40	9
Modul 0.75	300 501 00	8,5	10	6	20	16	15	51	15
Modul 1.0	300 801 00	14	16	10	30	24	20	74	60
Modul 1.5	301 201 00	25	28	20	40	40	30	110	300
Modul 2.0	301 501 00	32	36	25	50	45	36	131	620



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.