



Dvojradové valčkové reťaze podobný DIN ISO 606 (prv DIN 8187), nerezové

Materiál: Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304).



Vysokokvalitné dvojradové valčkové reťaze s dobrou chemickou odolnosťou. Hlavné rozmery podľa DIN ISO 606. Vzhľadom k vlastnostiam materiálu, má uvedený výkon a veľkosť záťaže menšiu hodnotu ako pri štandardných reťaziach. Nemala by sa využiť väčšia veľkosť záťaže ako je šestina uvedenej hodnoty. Predpätá. Nie je namazaná. Reťaze musia byť namazané podľa toho, na čo ich chceme použiť. Platne spojovacích článkov (veľkosť 06 s priamymi článkami). Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch. Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12099000, Dvojradová valčková reťaz, nerezové, 05 B-2

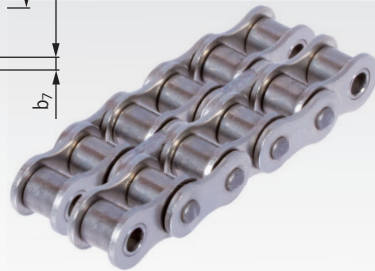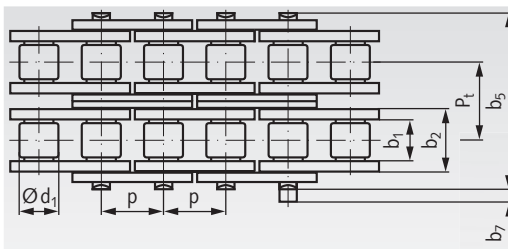

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútorná šírka p x b _{1min}		Vnútorná šírka b ₂	Valček- Ø d ₁	Šírka kolíka b ₅	Priečna rozsteč P _t	Presah cez b ₇ ²⁾	Pevnostné zaťaženie min. kN	Hmotnosť kg/m
		mm	inch							
05 B-2	120 990 00	8,0	x 3,0	-	4,77	5,00	14,3	5,64	3,1	0,36
06 B-2 ¹⁾	121 990 00 ¹⁾	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	23,8	10,24	3,3	0,78
08 B-2	125 990 00	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	31,0	13,92	3,9	1,36
10 B-2	126 990 00	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	36,2	16,59	4,1	1,82
12 B-2	127 990 00	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	42,2	19,46	4,6	2,38
16 B-2	128 990 00	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	68,0	31,88	5,4	5,40

¹⁾ S priamymi článkami.

²⁾ Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!). Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre dvojradové valčkové reťaze podobný DIN ISO 606 (prv DIN 8187), nerezové

Materiál: Nerezová ocel 1.4301 (AISI 304).

Detaily: napr.: Produkt č. 12099003, Spájací článok č. 11/E, nerezové, 05 B-2



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 15/C: Dvojite zalomený článok



č. 4/B: Vnútorný článok (potrebné 2 kusy)

DIN ISO č.	Produkt č. Spáj. článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Zalom. dvojité č. 15/C ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B ²⁾	Hmotnosť g
05 B-2	120 990 03	2	-	-	120 990 05	6	100 998 01	1,5
06 B-2	121 990 03	7	121 990 04	7	121 990 05	15	101 990 01	4
08 B-2	125 990 03	17	125 990 04	18	125 990 05	38	105 990 01	9
10 B-2	126 990 03	24	126 990 04	30	126 990 05	62	106 990 01	16
12 B-2	127 990 03	39	127 990 04	47	127 990 05	99	107 990 01	25
16 B-2	128 990 03 ³⁾	122	128 990 04	137	128 990 05	183	108 990 01	79

¹⁾ So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.

²⁾ Potrebné sú 2 kusy.

³⁾ So závlačkou.