


Pohony s guľikovým závitom - Prírubové matice s guľikovým závitom

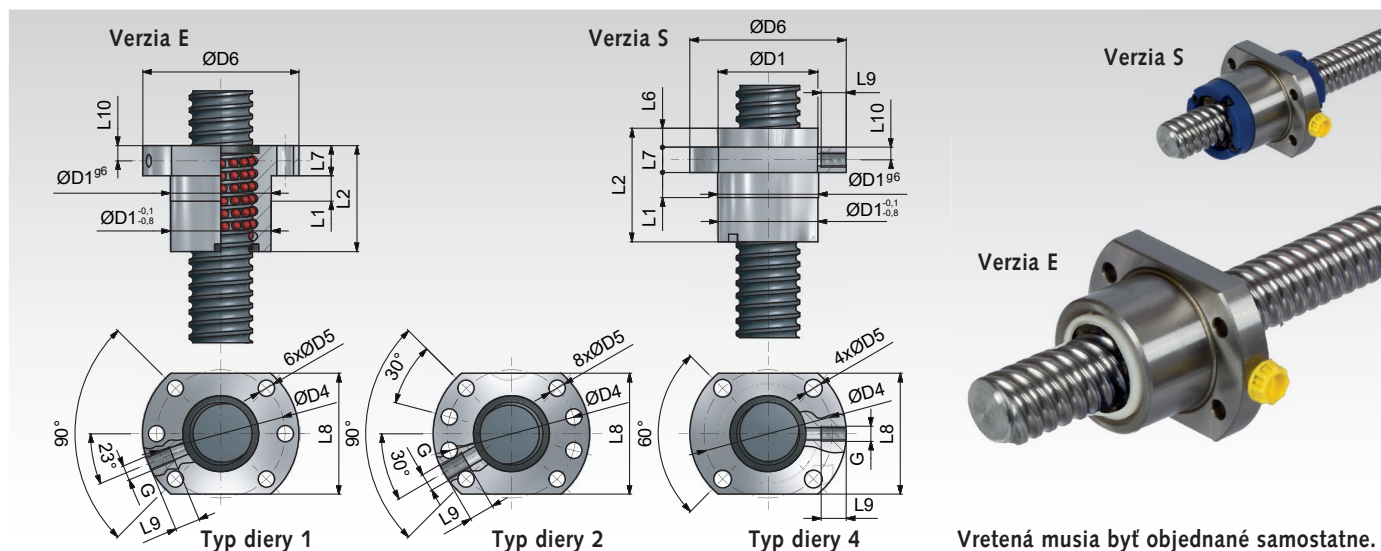

Vretená musia byť objednané samostatne.

Materiál: Ložisková oceľ 100Cr6, č. 1.3505.

Kombinovateľné s **MÄDLER®** vretenami s guľikovým závitom.

Vretená musia byť objednané samostatne.

S axiálnou vôľou, pre chod s nízkym trením.

Teplotná škála: -20°C až +80°C (krátkodobu až do +110°C).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 640 100 25, Prírubová matica s guľikovým závitom 10x2mm

Produkt č.	Veľkosť mm	Počet závitov	Guľička Ø mm	Otočenia	Nosnosť C _{dyn.} kN	Nosnosť C _{stat.} kN	Axiálna vôľa mm	Hmotnosť kg
640 080 25	8x2	1	1,2	3	1,39	2,52	0,06	0,05
640 100 25	10x2	1	1,2	3	1,51	3,02	0,06	0,08
640 120 45	12x4	1	2,381	3	4	6,7	0,07	0,1
640 160 55	16x5	1	3,175	3	7,65	13,2	0,07	0,16
640 161 05	16x10	2	3,5	3	6,8	12,6	0,1	0,16
640 161 65	16x16	4	2,778	1,7x2	6,5	12,8	0,07	0,2
640 200 55	20x5	1	3,175	3	8,6	17,1	0,07	0,2
640 201 05	20x10	2	3,175	3,8	8,5	18	0,07	0,2
640 202 05	20x20	4	3,175	1,7x2	9,8	21,4	0,07	0,15
640 250 55	25x5	1	3,175	3	9,8	23	0,07	0,25
640 251 05	25x10	2	3,5	3	8,7	20,5	0,1	0,32
640 252 55	25x25	4	3,969	1,7x2	12,7	35,2	0,1	0,6
640 320 55	32x5	1	3,175	5	16,9	51	0,07	0,6
640 321 05	32x10	1	6,35	3	26,1	53,1	0,15	0,64
640 322 05	32x20	2	3,969	1,8x2	13,8	34,6	0,1	0,8
640 323 25	32x32	4	4,762	1,7x2	21,4	52,6	0,12	0,9
640 400 55	40x5	1	3,175	5	19	66,2	0,07	0,8
640 401 05	40x10	1	6,35	3	30,1	71	0,15	0,92
640 501 05	50x10	1	6,35	5	53,1	155	0,15	1,61
640 502 05	50x20	1	6,35	3	48	137	0,15	2,7
640 631 05	63x10	1	6,35	5	60,7	206	0,15	2,4

Rozmery

Veľkosť mm	Verzia	Typ diery	D ₁ mm	D ₄ mm	D ₅ mm	D ₆ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₆ mm	L ₇ mm	L ₈ mm	L ₉ mm	L ₁₀ mm	G mm
8x2	E	4*	16	23	3,4	31	17	26	-	8	20	-	-	-
10x2	E	4	19	28	4,6	36	23	28	-	5	23	-	-	-
12x4	E	1	22	32	4,8	42	10	35	-	8	36	10	4	M6
16x5	E	1	28	38	5,5	48	10	42	-	10	40	10	5	M6
16x10	E	1	28	38	5,5	48	10	45	-	10	40	10	5	M6
16x16	S	4	32	42	4,5	53	-	48	12	10	38	10	5	M6
20x5	E	1	36	47	6,6	58	10	42	-	10	44	10	5	M6
20x10	E	1	36	47	6,6	58	10	56	-	10	44	10	5	M6
20x20	S	4	39	50	5,5	62	-	58	15,5	10	46	10	5	M6
25x5	E	1	40	51	6,6	62	10	42	-	10	48	10	5	M6
25x10	E	1	40	51	6,6	62	16	45	-	10	48	10	5	M6
25x25	S	4	47	60	6,6	74	-	67	15,5	12	56	10	6	M6
32x5	E	1	50	65	9	80	10	55	-	12	62	10	6	M6
32x10	E	1	53	65	9	80	16	69	-	12	62	10	6	M8x1
32x20	E	1	50	65	9	80	25	64	-	15	62	9	8	M6
32x32	S	4	58	74	9	92	-	85	22	15	68	10	7,5	M6
40x5	E	2	63	78	9	93	10	55	-	14	70	10	7	M6
40x10	E	2	63	78	9	93	16	71	-	14	70	10	7	M8x1
50x10	E	2	75	93	11	110	16	95	-	16	85	10	8	M8x1
50x20	E	2	85	103	11	125	22	125	-	18	95	10	9	M8x1
63x10	E	2	90	108	11	125	16	97	-	18	95	10	9	M8x1

* pre skrutky DIN 912.