


Otočné kolieska

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: termoplastická guma, sivá.
Teleso kolesa: plastové, skrutkované.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri. Nehlučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom.
Nezanecháva stopy. Behúň je mierne masťný a môže spôsobiť kontaktné zafarbenie na citlivých povrchoch.

Teplotný rozsah: -20°C do +60°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 777 130 50, otočné koliesko, ľahké TPE, D 50 mm

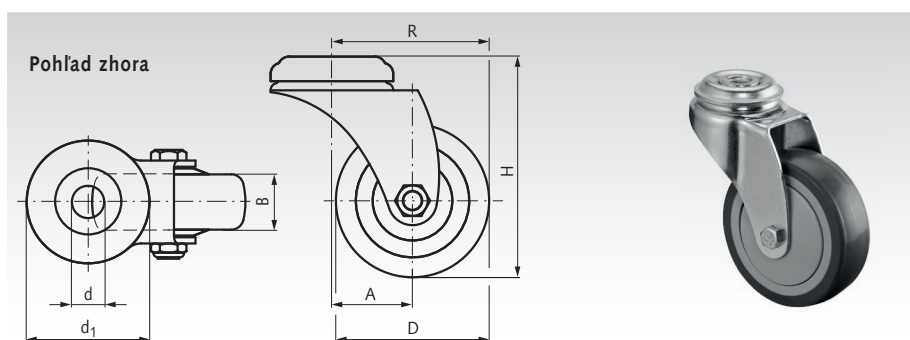

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	d ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 130 50	50	20	73	26	51	10,2	38,1	50	0,14
777 130 75	75	25	103	38	75,5	10,2	43,2	60	0,26


Otočné kolieska s brzdou

Materiál: Vidlica: ocelová platnička, pozinkovaná.
Behúň: termoplastická guma, sivá.
Teleso kolesa: plastové, skrutkované.
Montáž kolesa: guľôčkové ložisko.
Otočné ložisko: dvojité guľový veniec.

Na použitie v interiéri. Nehlučná prevádzka s nízkym valivým a rotačným odporom.
Nezanecháva stopy. Behúň je mierne masťný a môže spôsobiť kontaktné zafarbenie na citlivých povrchoch.

Teplotný rozsah: -20°C do +60°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 777 140 50, otočné koliesko s brzdou, ľahké TPE, D 50 mm

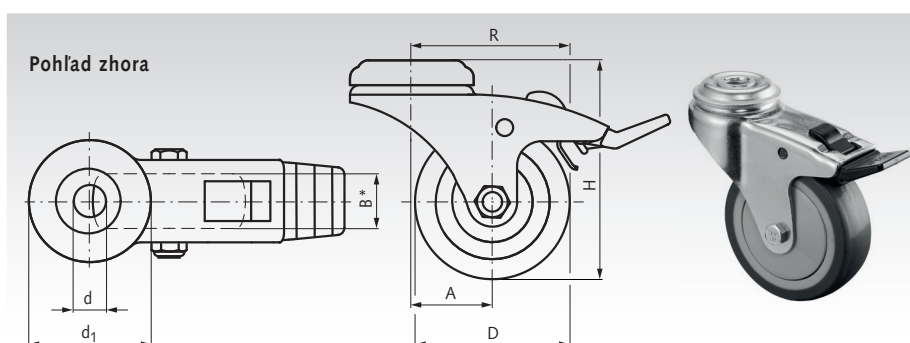

Produkt č.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	d ₁ mm	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
777 140 50	50	20	73	26	51	10,2	38,1	50	0,26
777 140 75	75	25	103	38	75,5	10,2	43,2	60	0,30

* Šírka kolesa.