


## Ozubené kolesá KRK vyrobené z polyacetalovej živice s jednostranným nábojom, liate pod tlakom

Diera ISO H8.

Špecifikácia materiálu na strane 1057.

Kovová vložka náboja s požadovanou dierou, pero-drážky alebo závit pre nastavovaciu skrutku sú k dispozícii na žiadosť, v závislosti od objednaného množstva a veľkosti.

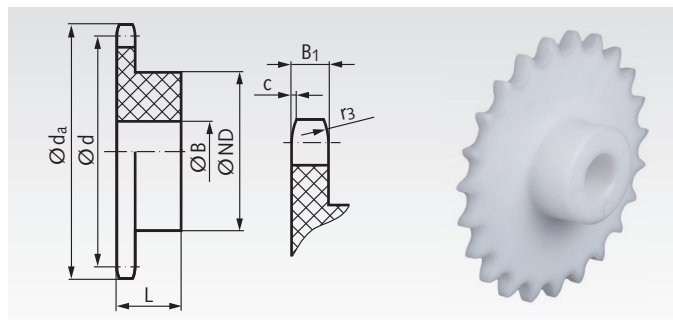

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 10051300, KRK, ISO 04, polyacetalová živica

### ISO 04, Rozteč 6 mm

$B_1 = 2,6 \text{ mm}$ ,  $c = 0,6 \text{ mm}$ ,  $r_3 = 6 \text{ mm}$

| Produkt č. | Počet zubov | $d_a$<br>mm | $d$<br>mm | ND<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Hmotnosť<br>g |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 100 513 00 | 13          | 27,5        | 25,05     | 18       | 8       | 10      | 3             |
| 100 515 00 | 15          | 31,0        | 28,86     | 21       | 8       | 10      | 5             |
| 100 517 00 | 17          | 35,0        | 32,65     | 24       | 8       | 13      | 8             |
| 100 519 00 | 19          | 39,0        | 36,44     | 24       | 8       | 13      | 9             |
| 100 521 00 | 21          | 42,5        | 40,25     | 28       | 10      | 13      | 11            |
| 100 523 00 | 23          | 46,5        | 44,06     | 28       | 10      | 13      | 12            |
| 100 525 00 | 25          | 50,0        | 47,87     | 28       | 10      | 13      | 13            |

### ISO 05 B-1, Rozteč 8 mm

$B_1 = 2,8 \text{ mm}$ ,  $c = 0,8 \text{ mm}$ ,  $r_3 = 8 \text{ mm}$

| Produkt č. | Počet zubov | $d_a$<br>mm | $d$<br>mm | ND<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Hmotnosť<br>g |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 100 563 00 | 13          | 36,5        | 33,42     | 24       | 8       | 13      | 8             |
| 100 565 00 | 15          | 41,5        | 38,48     | 24       | 8       | 13      | 9             |
| 100 567 00 | 17          | 46,5        | 43,53     | 28       | 10      | 14      | 13            |
| 100 569 00 | 19          | 52,0        | 48,61     | 28       | 10      | 14      | 14            |
| 100 571 00 | 21          | 57,0        | 53,68     | 28       | 10      | 14      | 15            |
| 100 573 00 | 23          | 62,5        | 58,75     | 28       | 10      | 14      | 17            |
| 100 575 00 | 25          | 67,0        | 63,83     | 28       | 10      | 14      | 19            |

### ISO 06 B-1, Rozteč 3/8 x 7/32"

$B_1 = 5,3 \text{ mm}$ ,  $c = 1,0 \text{ mm}$ ,  $r_3 = 10 \text{ mm}$

| Produkt č. | Počet zubov | $d_a$<br>mm | $d$<br>mm | ND<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Hmotnosť<br>g |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 101 513 00 | 13          | 43,0        | 39,79     | 24       | 8       | 16      | 13            |
| 101 515 00 | 15          | 49,0        | 45,81     | 24       | 8       | 16      | 16            |
| 101 517 00 | 17          | 55,5        | 51,83     | 28       | 10      | 16      | 20            |
| 101 519 00 | 19          | 61,5        | 57,87     | 28       | 10      | 16      | 24            |
| 101 521 00 | 21          | 68,0        | 63,91     | 32       | 12      | 20      | 33            |
| 101 523 00 | 23          | 74,0        | 69,95     | 32       | 12      | 20      | 38            |
| 101 525 00 | 25          | 80,0        | 76,00     | 32       | 12      | 20      | 44            |

### ISO 081, Rozteč 1/2 x 1/8"

$B_1 = 3 \text{ mm}$ ,  $c = 1,3 \text{ mm}$ ,  $r_3 = 13 \text{ mm}$

| Produkt č. | Počet zubov | $d_a$<br>mm | $d$<br>mm | ND<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Hmotnosť<br>g |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 102 513 00 | 13          | 58,0        | 53,07     | 24       | 8       | 16      | 15            |
| 102 515 00 | 15          | 66,0        | 61,09     | 24       | 8       | 16      | 18            |
| 102 517 00 | 17          | 74,0        | 69,11     | 28       | 10      | 18      | 25            |
| 102 519 00 | 19          | 82,0        | 77,16     | 28       | 10      | 18      | 29            |
| 102 521 00 | 21          | 90,5        | 85,22     | 32       | 12      | 20      | 39            |
| 102 523 00 | 23          | 98,5        | 93,27     | 32       | 12      | 20      | 46            |
| 102 525 00 | 25          | 107,0       | 101,33    | 32       | 12      | 20      | 51            |

### ISO 083, Rozteč 1/2 x 3/16"

$B_1 = 4,4 \text{ mm}$ ,  $c = 1,3 \text{ mm}$ ,  $r_3 = 13 \text{ mm}$

| Produkt č. | Počet zubov | $d_a$<br>mm | $d$<br>mm | ND<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Hmotnosť<br>g |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 103 513 00 | 13          | 58,0        | 53,07     | 24       | 8       | 17,4    | 18            |
| 103 515 00 | 15          | 66,0        | 61,09     | 24       | 8       | 17,4    | 23            |
| 103 517 00 | 17          | 74,0        | 69,11     | 28       | 10      | 19,4    | 31            |
| 103 519 00 | 19          | 82,0        | 77,16     | 28       | 10      | 19,4    | 37            |
| 103 521 00 | 21          | 90,5        | 85,22     | 32       | 12      | 21,4    | 48            |
| 103 523 00 | 23          | 98,5        | 93,27     | 32       | 12      | 21,4    | 56            |
| 103 525 00 | 25          | 107,0       | 101,33    | 32       | 12      | 21,4    | 66            |


### ISO 08 B-1, Rozteč 1/2 x 5/16"

$B_1 = 7,2 \text{ mm}$ ,  $c = 1,3 \text{ mm}$ ,  $r_3 = 13 \text{ mm}$

| Produkt č. | Počet zubov | $d_a$<br>mm | $d$<br>mm | ND<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | Hmotnosť<br>g |
|------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|---------|---------------|
| 105 513 00 | 13          | 58,0        | 53,07     | 28       | 10      | 20      | 26            |
| 105 515 00 | 15          | 66,0        | 61,09     | 28       | 10      | 20      | 33            |
| 105 517 00 | 17          | 74,0        | 69,11     | 32       | 12      | 25      | 48            |
| 105 519 00 | 19          | 82,0        | 77,16     | 32       | 12      | 25      | 56            |
| 105 521 00 | 21          | 90,5        | 85,22     | 36       | 16      | 25      | 68            |
| 105 523 00 | 23          | 98,5        | 93,27     | 36       | 16      | 25      | 79            |
| 105 525 00 | 25          | 107,0       | 101,33    | 36       | 16      | 25      | 90            |

### Poznámka k remeniciam vyrobeným z polyacetál

Vo vnútri týchto pod tlakom liatych dielov sú dutiny spôsobené výrobou. Tieto časti by sa preto nemali vŕtať príliš hlboko. Môžu byť viditeľné u väčších otvorov alebo pri drážkovaní. To nemá vplyv na funkčnosť.



Úpravy možné do  
24h.

Zákazkové diely na  
vyžiadanie.