


Zostavy guľových podložiek a sediel

Material standard: Guľová podložka z ocele, sústružená, tvrdená, hĺbka kalenia min. 0,2 mm. Fosfátované a naolejované. Kónické sedlo, temperované. Osfátovaný a naolejovaný.

Material nerez: Nerezova oceľ, 1.4301 (AISI 304).



Guľová podložka a kuželové sedlo sú spojené bez možnosti odlúčenia. Celková výška h je väčšia ako diely podľa starého štandardu DIN 6319. Väčšinou býva väčší aj vonkajší priemer d_4 . Výhody: Jednoduchá montáž. Vyžaduje sa iba jeden produkt.

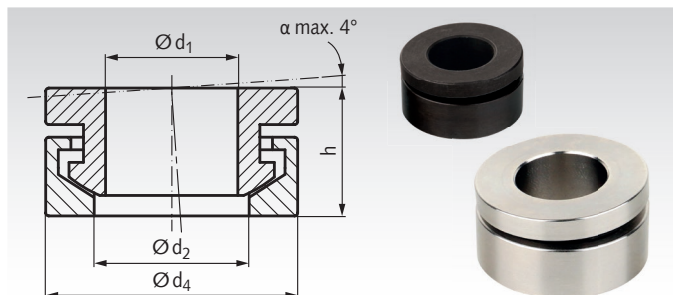

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 65540600K, $d_1=6,4\text{mm}$

Produkt č. Standard	Produkt č. Nerez	d_1^{H13} mm	d_2 mm	d_4 mm	h mm	pre skrutku	F^* kN	F^{**} kN	Hmotnosť g
655 406 00K	655 994 06K	6,4	7,4	13	7	M6	9	6	4
655 408 00K	655 994 08K	8,4	9,7	17	8,5	M8	17	12	9
655 410 00K	655 994 10K	10,5	12,0	21	10,4	M10	26	16	16
655 412 00K	655 994 12K	13	14,2	25	13,1	M12	38	24	31
655 416 00K	655 994 16K	17	19,7	32	17	M16	73	45	62
655 420 00K	655 994 20K	21	24,6	40	20,3	M20	117	71	122
655 424 00K	655 994 24K	25	29,4	48	24,8	M24	168	105	216
655 430 00K	655 994 30K	31	36,9	60	31,5	M30	269	191	427

* Max. statické zaťaženie štandardnej verzie.

** Max. statické zaťaženie nerezovej ocele verzie.