


Nastavovateľné upínacie páky 300.5, Verzia IS-N s vnútorným závitom, uvoľnenie ťahom, nerez

Materiál: Závitové púzdro a červík, nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Závit: Nerezová oceľ 1.4308, matný.



Verzia IS: s vnútornou šesťhrannou skrutkou.

Užívateľovi prístupný dizajn. Používa sa hlavne vtedy, keď je obmedzený rozsah upínania alebo ak je požadovaná špeciálna pozícia upínania. Zdvíhaním (ťahanim) rukoväte, sa klinová drážka uvoľňuje a upínacia páka môže byť otočená do najvhodnejšej upínacej polohy. Pustenie spôsobuje, že sa rukoväť automaticky opätovne zasunie.

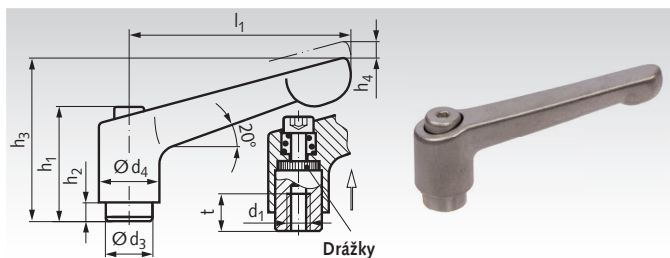

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 997 01, Nastavovateľná upínacia páka 300.5, verzia I, 45 mm.

Produkt č.	l_1 mm	d_1 mm	d_3 mm	d_4 mm	h_1 mm	h_2 mm	h_3 mm	h_4 mm	t mm	Hmotnosť g
665 997 01	45	M5	10	13	24,5	4	34	3,5	9	34
665 997 02	45	M6	10	13	24,5	4	34	3,5	9	34
665 997 03	63	M6	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	76
665 997 04	63	M8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	74
665 997 05	78	M8	16	21	36	8	54	4	14	123
665 997 06	78	M10	16	21	36	8	54	4	14	119

Alebo s vonkajšou šesťhrannou skrutkou na žiadosť.


Nastavovateľné upínacie páky 300.5, Verzia IS-G s vonkajším závitom, uvoľnenie ťahom, nerez

Materiál: Skrutková vložka a červík, nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).
Závit: Nerezová oceľ 1.4308 (CF-8), matná.



Verzia IS: s vnútornou šesťhrannou skrutkou.

Užívateľovi prístupný dizajn. Používa sa hlavne vtedy, keď je obmedzený rozsah upínania alebo ak je požadovaná špeciálna pozícia upínania. Zdvíhaním (ťahanim) rukoväte, sa klinová drážka uvoľňuje a upínacia páka môže byť otočená do najvhodnejšej upínacej polohy. Pustenie spôsobuje, že sa rukoväť automaticky opätovne zasunie.

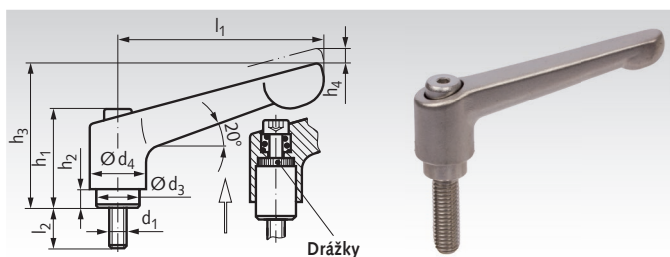

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 997 11, Nastavovateľná upínacia páka 300.5, verzia A, 45 mm.

Produkt č.	l_1 mm	l_2 mm	d_1 mm	d_3 mm	d_4 mm	h_1 mm	h_2 mm	h_3 mm	h_4 mm	Hmotnosť g
665 997 11	45	12	M5	10	13	24,5	4	34	3,5	36
665 997 12	45	16	M5	10	13	24,5	4	34	3,5	36
665 997 13	45	20	M5	10	13	24,5	4	34	3,5	36
665 997 14	45	25	M5	10	13	24,5	4	34	3,5	37
665 997 15	45	32	M5	10	13	24,5	4	34	3,5	38
665 997 19	45	16	M6	10	13	24,5	4	34	3,5	37
665 997 20	45	20	M6	10	13	24,5	4	34	3,5	37
665 997 21	45	25	M6	10	13	24,5	4	34	3,5	38
665 997 22	45	32	M6	10	13	24,5	4	34	3,5	40
665 997 23	45	40	M6	10	13	24,5	4	34	3,5	41
665 997 26	63	20	M6	13,5	17,5	31	6,5	45	4	81
665 997 27	63	25	M6	13,5	17,5	31	6,5	45	4	82
665 997 28	63	32	M6	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
665 997 29	63	40	M6	13,5	17,5	31	6,5	45	4	83
665 997 30	63	50	M6	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
665 997 33	63	20	M8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	84
665 997 34	63	25	M8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	86
665 997 35	63	32	M8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	88
665 997 36	63	40	M8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	91
665 997 37	63	50	M8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	94
665 997 38	63	63	M8	13,5	17,5	31	6,5	45	4	98
665 997 39	78	20	M10	16	21	36	8	54	4	139
665 997 40	78	25	M10	16	21	36	8	54	4	141
665 997 41	78	32	M10	16	21	36	8	54	4	142
665 997 42	78	40	M10	16	21	36	8	54	4	146
665 997 43	78	50	M10	16	21	36	8	54	4	152
665 997 44	78	63	M10	16	21	36	8	54	4	159

Alebo s vonkajšou šesťhrannou skrutkou na žiadosť.