


Ozubené kolesá KRS s 1-stranným nábojom, ISO 24 B-1

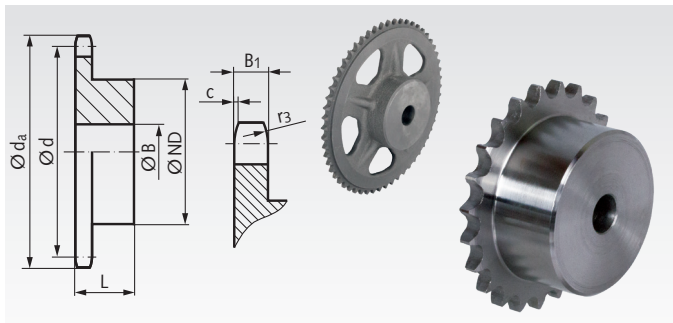

Materiál: Oceľ C45, nekalená. Predvŕtané.
Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené zo šedej liatiny GG25.
Ozubené kolesá označené s 1) sú zvárané v náboji.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 11010800, KRS, ISO 24 B-1, 8 zubov

ISO 24 B-1, Rozteč 1 1/2 x 1"

$B_1 = 24,1 \text{ mm}$, $c = 4,0 \text{ mm}$, $r_3 = 38 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRS	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
110 108 00	8	113,2	99,56	58	20	45	1,5
110 109 00	9	125,5	111,40	70	20	45	2,0
110 110 00	10	137,7	123,29	80	20	45	2,6
110 111 00	11	149,9	135,23	90	25	50	3,4
110 112 00	12	162,1	147,21	102	25	50	4,2
110 113 00	13	174,3	159,20	114	25	50	5,1
110 114 00	14	186,5	171,22	128	25	50	6,2
110 115 00	15	198,7	183,25	140	25	50	7,3
110 116 00	16	210,9	195,29	140	25	55	8,5
110 117 00	17	223,0	207,35	140	25	55	9,2
110 118 00	18	235,2	219,41	140	25	55	10,0
110 119 00	19	247,3	231,48	140	25	55	10,7
110 120 00	20	259,5	243,55	140	25	55	11,5
110 121 00	21	271,6	255,63	150	25	60	13,6
110 122 00 ¹⁾	22	283,8	267,72	150	25	60	14,5
110 123 00	23	295,9	279,80	150	25	60	15,5
110 124 00 ¹⁾	24	308,1	291,90	150	25	60	16,5
110 125 00	25	320,2	303,99	150	25	60	17,5
110 126 00 ¹⁾	26	332,4	316,09	160	30	60	19,2
110 127 00 ¹⁾	27	344,5	328,19	160	30	60	20,3
110 128 00	28	356,7	340,29	160	30	60	21,4
110 129 00 ¹⁾	29	368,8	352,39	160	30	60	22,6
110 130 00	30	380,9	364,49	160	30	60	23,9
110 132 00 ¹⁾	32	405,2	388,71	160	30	60	26,5
110 133 00 ¹⁾	33	417,4	400,82	160	30	60	27,9
110 134 00 ¹⁾	34	429,5	412,93	160	30	60	29,3
110 135 00 ¹⁾	35	441,6	425,04	160	30	60	30,8
110 137 00 ¹⁾	37	465,9	449,26	160	30	60	33,9
110 138 00	38	478,0	461,37	160	30	60	35,5
110 140 00 ¹⁾	40	502,3	485,60	160	30	60	38,8
110 145 00*	45	563,0	546,19	140	45	90	26,5
110 148 00 ¹⁾	48	599,4	582,54	168	30	99	60,9
110 157 00*	57	708,6	691,62	160	45	100	39,5
110 157 01 ¹⁾	57	708,6	691,62	168	30	99	81,2




Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.
Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvárané v náboji.



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.

Ozubené kolesá bez náboja KRL, ISO 24 B-1

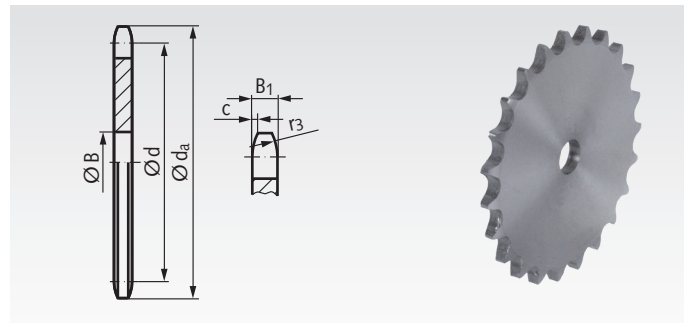

Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvŕtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 11020800, KRL, ISO 24 B-1, 8 zubov

ISO 24 B-1, Rozteč 1 1/2 x 1"

$B_1 = 24,1 \text{ mm}$, $c = 4,0 \text{ mm}$, $r_3 = 38 \text{ mm}$

Produkt č. Typ KRL	Počet zubov	d_a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
110 208 00	8	113,2	99,56	20	1,1
110 209 00	9	125,5	111,40	20	1,5
110 210 00	10	137,7	123,29	20	1,8
110 211 00	11	149,9	135,23	20	2,3
110 212 00	12	162,1	147,21	20	2,7
110 213 00	13	174,3	159,20	20	3,2
110 214 00	14	186,5	171,22	20	3,8
110 215 00	15	198,7	183,25	20	4,4
110 216 00	16	210,9	195,29	25	5,0
110 217 00	17	223,0	207,35	25	5,7
110 218 00	18	235,2	219,41	25	6,4
110 219 00	19	247,3	231,48	25	7,2
110 220 00	20	259,5	243,55	25	8,0
110 221 00	21	271,6	255,63	25	8,8
110 222 00	22	283,8	267,72	25	9,7
110 223 00	23	295,9	279,80	25	10,7
110 224 00	24	308,1	291,90	25	11,6
110 225 00	25	320,2	303,99	25	12,7
110 226 00	26	332,4	316,09	30	13,7
110 227 00	27	344,5	328,19	30	14,9
110 228 00	28	356,7	340,29	30	16,0
110 229 00	29	368,8	352,39	30	17,2
110 230 00	30	380,9	364,49	30	18,5
110 231 00	31	393,1	376,60	30	19,8
110 232 00	32	405,2	388,71	30	21,1
110 233 00	33	417,4	400,82	30	22,5
110 234 00	34	429,5	412,93	30	23,9
110 235 00	35	441,6	425,04	30	25,4
110 236 00	36	453,8	437,15	30	26,9
110 237 00	37	465,9	449,26	30	28,5
110 238 00	38	478,0	461,37	30	30,1
110 240 00	40	502,3	485,60	30	33,4
110 242 00	42	526,6	509,83	30	36,9
110 245 00	45	563,0	546,19	30	42,5
110 248 00	48	599,4	582,54	30	48,5
110 250 00	50	623,6	606,78	30	52,7
110 252 00	52	647,9	631,02	30	57,0
110 254 00	54	672,2	655,26	30	61,6
110 256 00	56	696,4	679,50	30	66,3
110 257 00	57	708,6	691,62	30	68,7
110 260 00	60	744,9	727,99	30	76,3
110 270 00	70	866,2	849,22	40	104,2
110 276 00	76	939,0	921,96	40	123,1
110 280 00	80	987,5	970,46	40	136,5

Náboje s predvŕtaným dierami strana 105

