


Dvojradowé ozubené kolesá s nábojom, ISO 08 B-2

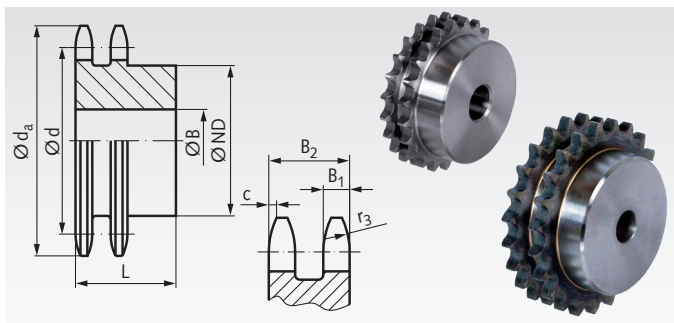

Materiál: Ocel C45. Predvrtané.

Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené zo šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 a sú zvarané v náboji.

Typ ZRS: Nekalené. **Typ ZRG:** Zuby indukčne kalené (≈ HRC 50).

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12510800, ZRS, ISO 08 B-2, 8 zubov

ISO 08 B-2, Rozteč 1/2 x 5/16"

$B_1 = 7 \text{ mm}$, $B_2 = 21 \text{ mm}$, $c = 1,3 \text{ mm}$, $r_3 = 13 \text{ mm}$

Produkt č. ZRS	Produkt č. ZRG	Počet zubov	d_a mm	d mm	ND mm	B mm	L mm	Hmot. kg
125 108 00	125 881 08	8	37,7	33,19	20	10	32	0,10
125 109 00	125 881 09	9	41,8	37,13	24	10	32	0,13
125 110 00	125 881 10	10	45,9	41,10	28	10	32	0,18
125 111 00	125 881 11	11	49,9	45,08	32	12	35	0,24
125 112 00	125 881 12	12	54,0	49,07	35	12	35	0,30
125 113 00	125 881 13	13	58,1	53,07	38	12	35	0,36
125 114 00	125 881 14	14	62,1	57,07	42	12	35	0,44
125 115 00	125 881 15	15	66,2	61,08	46	12	35	0,52
125 116 00	125 881 16	16	70,2	65,10	50	14	35	0,60
125 117 00	125 881 17	17	74,3	69,12	54	14	35	0,70
125 118 00	125 881 18	18	78,3	73,14	58	14	35	0,80
125 119 00	125 881 19	19	82,4	77,16	62	14	35	0,92
125 120 00	125 881 20	20	86,5	81,18	66	14	35	1,04
125 121 00	125 881 21	21	90,5	85,21	70	16	40	1,29
125 122 00	125 881 22	22	94,6	89,24	70	16	40	1,37
125 123 00	125 881 23	23	98,6	93,27	70	16	40	1,46
125 124 00	125 881 24	24	102,7	97,30	75	16	40	1,63
125 125 00	125 881 25	25	106,7	101,33	80	16	40	1,82
125 126 00	125 881 26	26	110,7	105,36	85	20	40	1,98
125 127 00	125 881 27	27	114,8	109,40	85	20	40	2,08
125 128 00	125 881 28	28	118,8	113,43	90	20	40	2,29
125 129 00	-	29	122,9	117,46	95	20	40	2,51
125 130 00	125 881 30	30	126,9	121,50	100	20	40	2,74
125 131 00	-	31	131,0	125,53	100	20	40	2,86
125 132 00	125 881 32	32	135,0	129,57	100	20	40	2,98
125 133 00	-	33	139,1	133,61	100	20	40	3,12
125 134 00	-	34	143,1	137,64	100	20	40	3,25
125 135 00	125 881 35	35	147,2	141,68	100	20	40	3,39
125 136 00	125 881 36	36	151,2	145,72	110	20	40	3,78
125 137 00	-	37	155,3	149,75	110	20	40	3,92
125 138 00G*	-	38	159,3	153,79	90	50	30	3,15
125 138 00	125 881 38	38	159,3	153,79	110	20	40	4,07
125 139 00	-	39	163,3	157,83	110	20	40	4,23
125 140 00	125 881 40	40	167,4	161,87	110	20	40	4,39
125 142 00 ¹⁾	-	42	175,5	169,94	108	20	55	5,70
125 145 00*	-	45	187,6	182,06	90	24	50	3,32
125 145 01 ¹⁾	-	45	187,6	182,06	108	20	55	6,22
125 148 00 ¹⁾	-	48	199,7	194,18	108	20	55	6,78
125 150 00 ¹⁾	-	50	207,8	202,26	108	20	55	7,18
125 157 00*	-	57	236,1	230,54	90	24	50	4,30
125 157 01 ¹⁾	-	57	236,1	230,54	108	25	55	8,64
125 160 00 ¹⁾	-	60	248,3	242,66	108	25	55	9,36
125 176 00*	-	76	313,0	307,32	100	24	56	6,27
125 176 01 ¹⁾	-	76	313,0	307,32	108	25	55	13,80
125 183 00*	-	95	389,8	384,11	100	24	56	8,25
125 188 00*	-	114	466,6	460,91	100	24	63	10,51




Ozubené kolesá označené s * sú vyrobené z šedej liatiny GG25.

Ozubené kolesá označené s 1) vyrobené z ocele St52 - sú zvarané v náboji.



Ozubené kolesá bez náboja na nasledujúcej strane.

Dvojrádové ozubené kolesá bez náboja ZRL, ISO 08 B-2

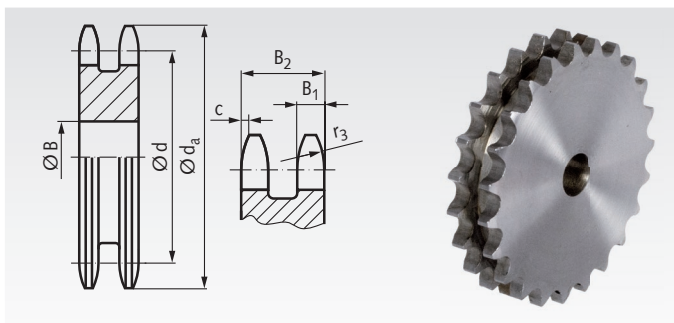

Materiál: Oceľ, nekalená.
Predvŕtané.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 12521100, ZRL, ISO 08 B-2, 11 zubov

ISO 08 B-2, Rozteč 1/2 x 5/16"

$B_1 = 7 \text{ mm}$, $B_2 = 21 \text{ mm}$ $c = 1,3 \text{ mm}$, $r_3 = 13 \text{ mm}$

Produkt č. ZRL	Počet zubov	d _a mm	d mm	B mm	Hmot. kg	Produkt č. ZRL	Počet zubov	d _a mm	d mm	B mm	Hmot. kg
125 208 00	8	37,7	33,19	10	0,08	125 250 00	50	207,8	202,26	20	4,85
125 209 00	9	41,8	37,13	10	0,10	125 251 00	51	211,9	206,30	25	5,02
125 210 00	10	45,9	41,10	10	0,13	125 252 00	52	215,9	210,34	25	5,23
125 211 00	11	49,9	45,08	10	0,17	125 253 00	53	220,0	214,38	25	5,44
125 212 00	12	54,0	49,07	10	0,21	125 254 00	54	224,0	218,42	25	5,66
125 213 00	13	58,1	53,07	10	0,26	125 255 00	55	228,1	222,46	25	5,90
125 214 00	14	62,1	57,07	10	0,31	125 256 00	56	232,1	226,50	25	6,13
125 215 00	15	66,2	61,08	10	0,36	125 257 00	57	236,1	230,54	25	6,36
125 216 00	16	70,2	65,10	12	0,41	125 258 00	58	240,2	234,58	25	6,59
125 217 00	17	74,3	69,12	12	0,47	125 260 00	60	248,3	242,66	25	7,07
125 218 00	18	78,3	73,14	12	0,54	125 262 00	62	256,4	250,74	25	7,57
125 219 00	19	82,4	77,16	12	0,61	125 264 00	64	264,4	258,83	25	8,08
125 220 00	20	86,5	81,18	12	0,69	125 265 00	65	268,5	262,87	25	8,34
125 221 00	21	90,5	85,21	16	0,75	125 268 00	68	280,6	274,99	25	9,16
125 222 00	22	94,6	89,24	16	0,83	125 270 00	70	288,7	283,07	25	9,72
125 223 00	23	98,6	93,27	16	0,92	125 272 00	72	296,8	291,15	25	10,30
125 224 00	24	102,7	97,30	16	1,01	125 275 00	75	308,9	303,28	25	11,21
125 225 00	25	106,7	101,33	16	1,11	125 276 00	76	313,0	307,32	25	11,52
125 226 00	26	110,7	105,36	16	1,21	125 280 00	80	329,1	323,49	25	12,82
125 227 00	27	114,8	109,40	16	1,31	125 281 00	85	349,4	343,69	25	14,51
125 228 00	28	118,8	113,43	16	1,42	125 282 00	90	369,6	363,90	25	16,31
125 229 00	29	122,9	117,46	16	1,53	125 283 00	95	389,8	384,11	25	18,22
125 230 00	30	126,9	121,50	16	1,65	125 284 00	100	410,0	404,32	25	20,26
125 231 00	31	131,0	125,53	16	1,77	125 288 00	114	466,6	460,91	25	26,44
125 232 00	32	135,0	129,57	16	1,89	125 289 00	120	490,9	485,16	25	29,34
125 233 00	33	139,1	133,61	16	2,02						
125 234 00	34	143,1	137,64	16	2,15						
125 235 00	35	147,2	141,68	16	2,30						
125 236 00	36	151,2	145,72	20	2,43						
125 237 00	37	155,3	149,75	20	2,57						
125 238 00	38	159,3	153,79	20	2,72						
125 239 00	39	163,3	157,83	20	2,87						
125 240 00	40	167,4	161,87	20	3,03						
125 241 00	41	171,4	165,91	20	3,20						
125 242 00	42	175,5	169,94	20	3,36						
125 243 00	43	179,5	173,98	20	3,53						
125 244 00	44	183,6	178,02	20	3,70						
125 245 00	45	187,6	182,06	20	3,89						
125 246 00	46	191,7	186,10	20	4,07						
125 248 00	48	199,7	194,18	20	4,45						



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.